

Coupleurs symétriques de puissance


1:2 XA 2001

1:3 XA 2002


1:4 XA 2003

DESCRIPTION


- Couplage de 2, 3 ou 4 antennes.
- Formage des diagrammes de rayonnement d'antennes.
- Distribution égale des signaux.
- Puissance de fonctionnement élevée.
- Résistance à la corrosion.
- Montage aisé sur mât.

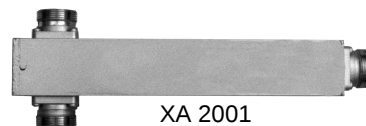

XA 2001
1:2

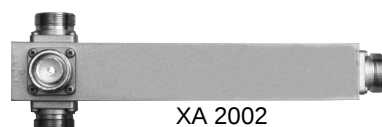

XA 2002
1:3

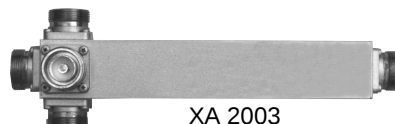

XA 2003
1:4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type		XA 2001	XA 2002	XA 2003
Bande de fréquences	MHz	380 - 400		
Puissance max. admissible	W	1000	1000	500
ROS		< 1,1 : 1		
Perte d'insertion	dB	3,0 ± 0,3 0,1	4,8 ± 0,3 0,1	6,0 ± 0,3 0,1
Impédance	Ω	50		
Connecteurs		7/16" femelle		
Masse avec support	kg	0,9	0,9	1,2
Dimensions avec support h x l x L	mm	65 x 85 x 250	88 x 85 x 260	88 x 85 x 270

Les coupleurs peuvent être montés sur tubes de Ø 40 à 110 mm.

Accessoire de montage : Ruban d'acier inox 11 mm de large. Longueur selon Ø du tube à préciser à la commande. Réf. 177-944 clip inclus.

Nota : Les caractéristiques sont sujettes à changement. Se faire confirmer ces caractéristiques par TSLO Télécom avant toute commande. Version 1.0 du 25 avril 2007.